

SAUVEGARDES BATTERIE SB




+ Points Forts

- Détection automatique de tension
- 6 puissances disponibles
- 20 seuils de tension paramétrables
- Sortie alarme
- Faible consommation

Les sauvegardes **SB** protègent vos batteries contre les décharges profondes en déconnectant les consommateurs qui y sont reliés (pompe, radio, éclairage, convertisseur DC/AC...) et en **préservant ces derniers de toute surtension ou sous-tension**.

Les SB sont dotés d'un **micro-processeur** qui permet d'obtenir de nombreux seuils de connexion et déconnexion (20 au total). Ils détectent **automatiquement** la tension sous laquelle fonctionne votre système 12 ou 24 V. **Six modèles échelonnés de 10 à 200 A** vous permettront de trouver la sauvegarde batterie adaptée à votre application.

De plus, une sortie alarme ainsi que la possibilité de raccorder un contacteur M/A sont intégrés à partir du SB-40.

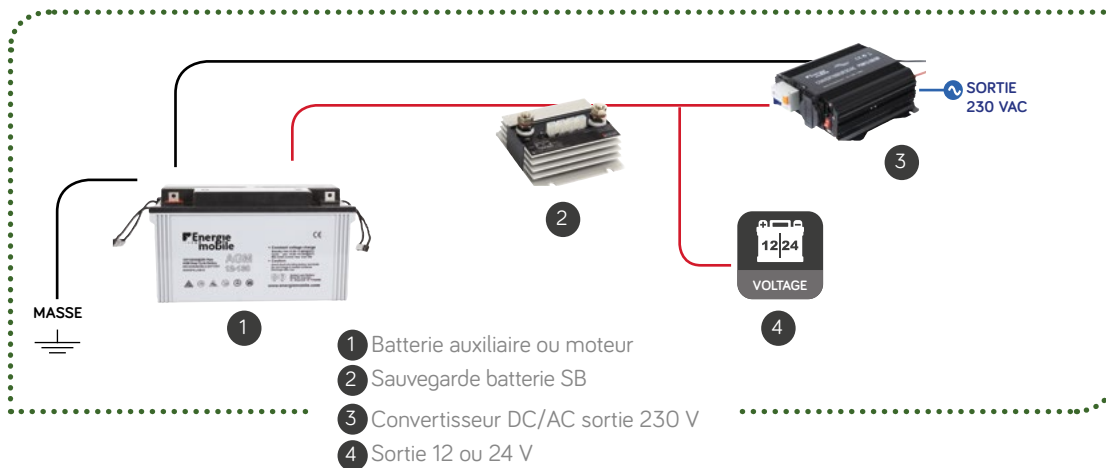

	SB-10		SB-18		SB-40		SB-60		SB-100		SB-200	
Puissance max. (A)	10		18		40		60		100		200	
Tension système (V)	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
Détection automatique	8 à 19	20 à 35	8 à 19	20 à 35	8 à 19	20 à 35	8 à 19	20 à 35	8 à 19	20 à 35	8 à 19	20 à 35
Consommation (mA)	4		4		4		4		4		4	
Consommation arrêt (mA)	2		2		2		2		2		2	
Chute de tension max (V)	0,1		0,1		0,0875		0,125		0,1		0,1	
Tolérance tension (%)	2		2		2		2		2		2	
Boîtier	Encapsulé étanche						Aluminium anodisé					
Dimensions Lxlxh (mm)	60x20x5				80x60x40				110x120x60			