

TERMINAL DE RECEPTION TNT GRATUITE PAR SATELLITE AVEC CARTE D'ACCES TNTSAT

SATMATIC-HD



LA TNT GRATUITE
PAR LE SATELLITE

T F 1 • 2 • 3 CANAL+
procédure en cours

• 5 6 arte 8 9 W9

TMC TFX n3 LCP
PUBLIC SENAT • 4

BRM TV C NEWS C STAR Gulli • Ô

la chaîne L'EQUIPE RMC RMC

6ter T F 1 LCI franceinfo

VOTRE ÉDITION RÉGIONALE • 3

disponible sur
ASTRA




- Terminal Satellite MPEG-4 HD dédié à la réception des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT.
- Installation rapide des chaînes de l'offre de service TNTSAT via le satellite ASTRA 19,2E
- Installation automatique des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT
- Port USB : pour l'enregistrement, la lecture et la mise à jour logiciel.
- Guide électronique des programmes (EPG)
- Mise à jour du logiciel par satellite (OTA)
- Faible consommation et fonction de mise en veille.
- Recherche automatique du satellite ASTRA 19 pour les antennes automatique ALDEN (A).
- Assistance BIP-SAT pour les antennes manuelles toute marque (M).
- Compatible avec toutes les antennes automatiques équipées d'un pointeur automatique de satellite.

La durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. Voir conditions de renouvellement au terme de ces 4 ans sur le site www.tntsat.tv

Utilisation d'un terminal et d'une carte TNTSAT exclusivement limitée au Territoire Français Métropolitain et Monaco, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel.

Fabriqué en R.P.C

ALDEN SAS
14 rue de Strasbourg - 67230 HUTTENHEIM
www.alden.fr info@alden.fr

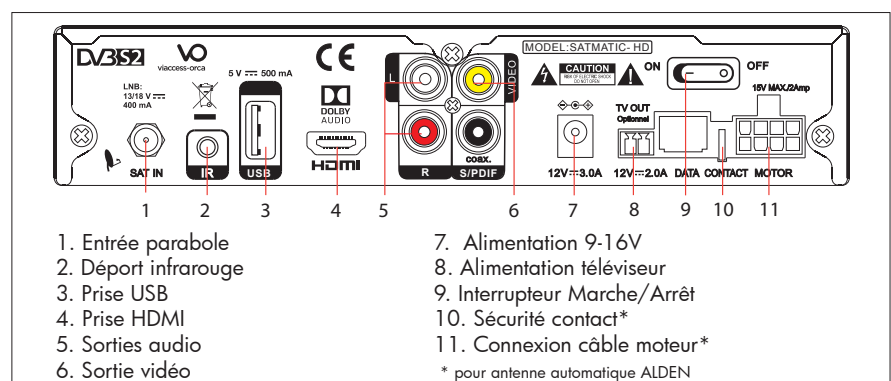

Démodulateur

Modulation: QPSK, 8PSK
Débit de symboles d'entrée: 2 ~ 45 Ms/s
Syntoniseur
Front: DVB-S/DVB-S2
Gamme des fréquences d'entrée: 950-2150 MHz
Impédance RF: 75 Ohms +/- 5%
Niveau de signal: -65 ~ -25 dBm
Impédance du signal d'entrée: 75 Ohms +/- 5%
Puissance LNB polarisation: 13/18 V, 400mA, surcharge protégée
Versions DiSEqC: 1.0, 1.1

Vidéo

Débit d'entrée: 60 Mbit/s max.
Résolution vidéo: SD 720 x 576p;
HD 1920 x 1080p,
1920 x 1080i, 1280 x 720p
Aspect conversion: Letter Box, Pan & Scan

Audio

Vitesse d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz
Modes audio: Stéréo, Mono

Connecteurs Entrée

SAT Sortie
SAT HDMI S/PDIF coaxiale
3 RCA (Audio G & D, Vidéo)
USB 2.0
Entrée d'alimentation 9-16V DC

USB interface

USB 2.0 Grande vitesse
Connecteur type A
Charge maximale à 5 V / 500 mA(max.)

Caractéristiques générales

Alimentation : 9-16V DC
Consommation active : <10 W
Consommation de veille : <1 W
Dimensions : L 210 x D136 x H 42 mm
Port USB 2.0

N° Indigo 0 820 025 525