

COUPLEURS/SÉPARATEURS DE BATTERIE SP



■ SP500

+ Points Forts

- Sans perte de voltage
- Assistance au démarrage
- Installation facile
- 12 ou 24 V de 100 à 500 A
- Garantie 3 ans


■ Ce système permet **une recharge parfaite des batteries de service sans perte de voltage** contrairement au répartiteur de charge à diode. Tous les modèles sont équipés de bornes à visser, ce qui garantit le passage d'intensités importantes sans risque et avec le meilleur rendement possible. Aucun branchement direct à l'alternateur, ce qui évite toute incompatibilité et occasionne un gain de temps important lors de l'installation.

AUTOMATIQUE

Les coupleurs SP détectent automatiquement la tension du système 12 ou 24 Vdc. Leur utilisation ne nécessite aucune manipulation, la recharge commence dès le démarrage du véhicule. Lorsqu'on arrête le moteur, la tension retombe et le coupleur se déconnecte.

DÉTECTION DE TENSION BIDIRECTIONNELLE

Le coupleur surveille la tension des deux batteries raccordées. Il s'enclenche donc lorsque la batterie de service est en cours de chargement et permet de recharger la batterie de démarrage.

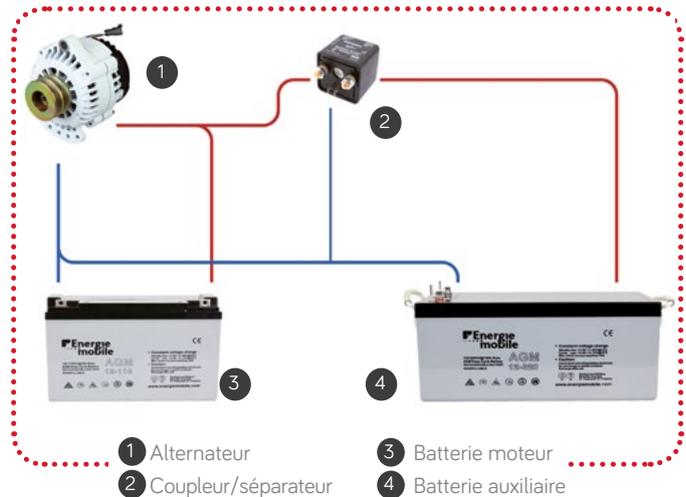

■ SP100



■ SP140



■ SP160

| | SP100 | SP140 | SP160 | SP500 |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Tension batterie | 12 / 24 Vdc | 12 / 24 Vdc | 12 / 24 Vdc | 12 / 24 Vdc |
| Courant de charge | 100 A | 140 A | 160 A | 500 A |
| Tension marche | 13,2 / 26,4 Vdc | | | 13,6 / 27,2 Vdc |
| Tension arrêt | 12,8 / 25,6 Vdc | | | 12,6 / 25,2 Vdc |
| Dimensions | 80x46x46 mm | | 96x93x46 mm | 80x70x72 mm |
| Poids | 0,11 kg | | 0,3 kg | 0,42 kg |



VEHICULE



CAMPING CAR



ATELIER MOBILE



VEHICULE D'URGENCE



PLAISANCE