# CHARGEURS BOOSTERS **12 & 24V CB-IP65**

BOOSTER DE CHARGE

CB12-30IP

## Points Forts

- Compatibles EURO6
- Compatibles AGM GEL LITHIUM
- Rapport qualité prix
- Mode ignition
- 100% Etanches

Les chargeurs boosters DC/DC de la gamme CB-IP ont ®t® d®velopp®s pour r®pondre exigences rencontr®es ¨ bord de v®hicules modernes utilisant des alternateurs intelligents.

**Ils peuvent recharger tous les types de batteries auxiliaires** (AGM, GEL, LITHIUM...) et sont dot®s d'un **mode "ignition"** prot®geant la batterie moteur ( recharge active v®hicule roulant uniquement ).

Ils sont **®tanches ( P65 ) et ultra compacts** ce qui permet de les installer en tout lieu.

L'®lectronique est moul®e dans la r®sine ce qui la prot¯ge des vibrations et ®vite la pr®sence d'un ventilateur ®liminant ainsi toute nuisance sonore.

CB12-30

1. Alternateur 12/24V
2. Batterie moteur 12/24V
3. Chargeur Booster CB-IP
4. Batterie auxiliaire 12 ou 24V

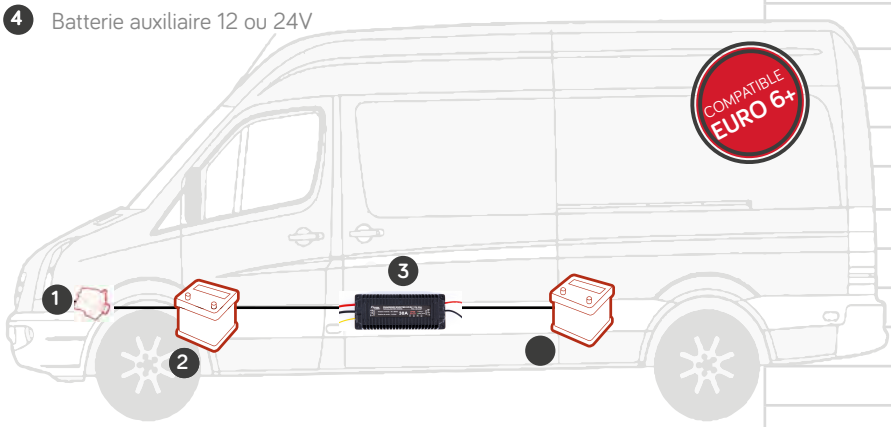


| | CB12-30IP | CB24-17IP |
|---|---|---|
| Courant de charge | 30 A | ,2 A |
| Tension entrée alternateur/batt moteur | 12MS V (10 à | V) |
| Tension batterie auxiliaire | 12 V | 12 V |
| Tension charge | 4 | 4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Signal ignition contact D+ | PD | |
| Rendement | 90% | |
| Consommation à vide | 12 mA | |
| Protections | Sous tension, surtension, surchauffe, inversion de polarité entrée/sortie | |
| Dimensions Lxlxh | 147x118x41mm | 190x215x70mm |
| Poids | 0,46 kg | 1,6 kg |

©Energie Mobile