



TOILETTES À COMPOST
MANUEL





Thanks for choosing OGO™
GO OFF GRID

Cher client, chère cliente

Nous tenons à vous remercier et à vous féliciter pour votre nouvelle solution de plomberie hors réseau. Chez OGO™, nous nous engageons sur la qualité et le service client. Notre ambition est d'offrir des produits orientés vers les solutions qui sont innovants et modernes – des produits qui s'adaptent à tous les styles de vie et à tous les espaces de vie et qui font de la vie hors réseau une alternative simple et pratique.

Chaque toilette est soumise à un contrôle de qualité rigoureux avant de quitter nos locaux.

Si vous avez des questions ou des souhaits, n'hésitez pas à contacter n'hésitez pas à contacter l'équipe de ToMTuR GmbH par e-mail info@tomtur.de ou par téléphone +49 30 692 005 100 (DE et EN)



ToMTuR
Experts for Composting Toilets



Qu'est-ce qui est inclus dans la livraison ?	3
Données techniques	4
Garantie	4
Seécurité	5
Montage & installation	6
Alimentation électrique	6
Ventilation	7
Litière/substrat	7
Utilisation des toilettes	8
Uriner	8
Utilisation de matières solides	9
Nettoyage	9
Vider l'urinoir	10
Vider le réservoir de matières solides	11



Nous essayons de rendre le démarrage aussi facile que possible...

- Les toilettes OGO
- Vis de fixation
- 1,5m de tuyau d'évacuation d'air
- câble d'alimentation 12V
- Flacon pulvérisateur
- Couvercle à visser


GARANTIE

Nous offrons une garantie de cinq (5) ans sur la fabrication et les matériaux et une garantie électrique d'un (1) an sur ce produit. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation inappropriée ou si le client a endommagé ou modifié le produit de quelque manière que ce soit. Si vous avez des questions concernant les pièces de rechange ou la garantie, veuillez nous contacter à l'adresse info@tomtur.de

BMLL±CQ RCAFLGOSCQ

Af_osc rmjcrcc nDqc /0*5 i e

- Capacité de charge maximale : 150Kg
- Le réservoir de matières solides a une capacité de 20-30 utilisations avant de devoir être vidé
- Bouteille d'urine d'une capacité de 9 litres
- Le module de ventilation et d'aération peut être facilement changé d'un côté à l'autre
- Solution de séparation des urines brevetée

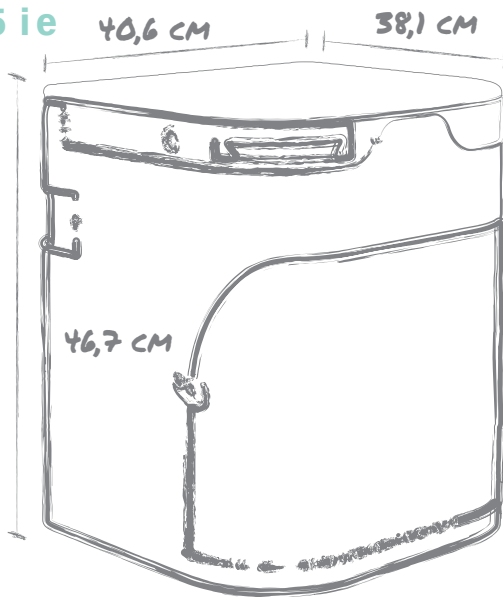

QN±AGDGA ?RGM LQ ±JCARP GOSCQ

OFF-GRID 12V

Pour une utilisation indépendante du réseau, une batterie/un accumulateur de 12V est nécessaire.

P?AAMPBCKCLR ?S 01. T

Il est également possible de brancher l'OGO sur une prise électrique standard de 230 V grâce à un bloc d'alimentation optionnel.

PUISSANCE MOTEUR: VENTILATEUR:

- Fonctionne uniquement sur pression d'un bouton
- 45 sec. temps de cycle
- 5 A Puissance nominale
- 1,8 A Ø Puissance absorbée

- Fonctionnement permanent
- 20 mA Puissance nominale
- 0,48 Ah/jour

www.tomtur.fr | +49 30 692 005 100 | info@tomtur.de



IMPORTANT CONSEIL DE SÉCURITÉ
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT L'UTILISATION !
LE FABRICANT NE SERA PAS RESPONSABLE DES
BLESSURES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT
D'UNE INSTALLATION ERRONÉE OU D'UNE UTILISATION
INCORRECTE. VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

N'utilisez pas les toilettes si elles sont endommagées ou si elles ne fonctionnent pas correctement.

ATTENTION!

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



ÉVITER LES PERTURBATIONS ÉLECTRIQUES

N'utilisez jamais un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés. Ne faites jamais passer le câble d'alimentation sur des surfaces chaudes ou des arêtes vives. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation et les connecteurs ne sont pas endommagés et qu'ils sont correctement installés. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser au fabricant, au revendeur ou à un spécialiste ayant une formation d'électricien.


ENTRETIEN RÉGULIER

Un entretien et un nettoyage réguliers sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement de votre OGO™. Vous trouverez une liste complète de toutes les étapes sur ogotoilet.com. Des kits de nettoyage mensuels sont disponibles pour que vous puissiez utiliser votre OGO™ longtemps sans souci.

www.tomtur.fr | +49 30 692 005 100 | info@tomtur.de

INSTALLATION


Insérez les 4x (#14 - 3/4") vis en acier inoxydable fournies dans les trous de montage et utilisez un tournevis ou une visseuse sans fil pour fixer le socle de la toilette au sol. Si vous souhaitez utiliser un grand réservoir d'urine externe (en option), vous pouvez pousser l'insert du couvercle d'évacuation avant l'installation.

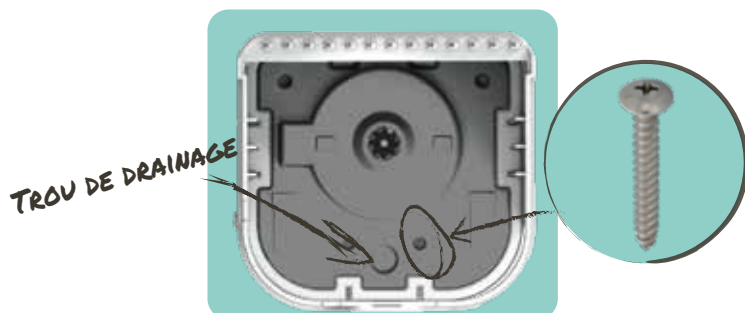

ÉLECTRICITÉ


Si vous avez accès au 230 V, branchez une extrémité de l'adaptateur secteur (disponible en option) dans une prise électrique et l'autre extrémité dans la petite prise électrique (5,5 x 2,5 mm) située à l'arrière des toilettes.

Si vous avez accès à 12V, connectez le câble positif (ROUGE) du câble d'alimentation à la borne positive de la batterie. Répétez l'opération avec le câble négatif (NOIR) et le raccordement de la borne. Branchez la fiche d'alimentation dans l'appareil.



IMPORTANT
ROUGE = POSITIF
NOIR = NÉGATIF

**NOUS SOMMES À VOTRE
DISPOSITION POUR
RÉPONDRE À VOS
QUESTIONS.**




**UN CABLAGE CORRECT EST LA CLÉ POUR UN FONCTIONNEMENT
SUR DE VOTRE OGO™.**

VENTILATION

Une bonne ventilation est essentielle pour éviter la formation d'odeurs! Les modules d'alimentation/de ventilation ainsi que le module d'entrée d'air peuvent être changés du côté opposé, en fonction de la direction de votre source d'alimentation/de vos possibilités de ventilation. Utilisez un petit tournevis plat ou une spatule fine mais solide pour faire levier et sortir l'insert de l'intérieur de la toilette et le remettre en place du côté souhaité.

TUYAU D'ÉVACUATION D'AIR

Votre OGO™ est livré avec un tuyau d'évacuation de 1,5 m de long, muni d'embouts noirs à chaque extrémité. Ces embouts s'adaptent à un tube HT de 40 mm. Branchez une extrémité du tuyau sur le tube en T à l'arrière des toilettes. L'autre extrémité est raccordée à la possibilité de ventilation externe.



LITIÈRE/SUBSTRAT

Nous recommandons le substrat de fibres de coco comme milieu de compostage/litière préféré dans le bac à déchets solides. Veuillez ne pas utiliser de copeaux de bois/sciure/terre/litière pour animaux dans votre appareil. Ces alternatives de litière prennent une consistance argileuse et causent des problèmes avec le moteur OGO™. Le milieu de compostage pour votre bac à déchets solides doit avoir le bon mélange d'humidité et de consistance pour que votre appareil puisse fonctionner efficacement.

**PLUS JAMAIS SANS
SUBSTRAT LORSQUE
VOUS ÊTES EN
DÉPLACEMENT!**



COMMENT UTILISER VOTRE OGO™

REPLISSAGE DU CONTENEUR À DÉCHETS SOLIDES

Passons maintenant à l'utilisation quotidienne de vos toilettes. La première étape consiste à régler correctement votre réservoir à matières solides. Choisissez votre substrat de remplissage et remplissez-le jusqu'à la bonne hauteur dans le réservoir. C'est essentiel pour le bon fonctionnement de votre appareil. Remplissez le réservoir juste en dessous de la ligne de remplissage correcte avec le substrat que vous avez choisi. Veillez à ce que le substrat que vous avez choisi ait un taux d'humidité correct et laissez l'agitateur aérer le milieu.



URINIER

Notre clapet solide breveté permet à OGO™, lorsqu'il est fermé, d'évacuer l'urine même à l'arrière et de réduire ainsi les mauvaises odeurs – sans devoir viser. L'urine s'écoule dans l'urinoir situé en dessous. Il est recommandé aux hommes de s'asseoir lorsqu'ils utilisent les toilettes. Même si un peu d'urine pénètre dans la zone du clapet solide, elle est correctement évacuée dans le flacon à urine situé en dessous. Après chaque utilisation, nous recommandons de vaporiser la cuvette avec un mélange 1:10 d'acide acétique ou d'acide citrique et d'eau afin de garder vos toilettes propres.

OBJECTIFS



ÉCOULEMENT DE LIQUIDES

NETTOYER



VIDE



VOYANT DE CONTRÔLE



www.tomtur.fr | +49 30 692 005 100 | info@tomtur.de

SOLIDES

Ouvrez d'abord le clapet pour matières solides. Tirez la poignée DROITE VERS L'AVANT pour l'éloigner des toilettes. Lorsque vous avez terminé, fermez le clapet pour matières solides en effectuant le même mouvement. Assurez-vous qu'il est complètement fermé. Appuyez sur le bouton de mise en marche. L'agitateur est maintenant actif pendant **45 secondes maximum** et mélange les matières solides avec la litière/le substrat. La capacité moyenne est de **20 à 30 utilisations** avant qu'il ne soit nécessaire de le vider. Le papier toilette peut être jeté en même temps si le produit a la consistance et l'humidité adéquates. Nous recommandons d'utiliser du papier toilette à une seule couche et/ou biodégradable. Veillez à ce que le papier toilette ne s'accumule pas en trop grosses boules afin que l'agitateur puisse tourner librement.

OUVRIR



FERMER



APPUYER SUR



NETTOYAGE

Comme toute solution sanitaire, OGO™ doit être nettoyée régulièrement afin de garantir une hygiène adéquate. Nous recommandons de vaporiser et d'essuyer les toilettes avec un mélange d'eau après chaque utilisation, que ce soit pour les petites ou les grandes affaires. La fréquence d'utilisation et l'étiquette des toilettes sont différentes pour chacun. Si vous maintenez l'OGO hygiénique et propre, vos toilettes resteront longtemps comme neuves.



www.tomtur.fr | +49 30 692 005 100 | info@tomtur.de

VIDANGE

VIDER LA BOUTEILLE D'URINE

Pour accéder au flacon d'urine de votre OGO™, soulevez légèrement la cuvette des toilettes. Une fois la cuvette ouverte, vous pouvez mettre en place le couvercle à vis. Ouvrez les verrous latéraux du tiroir à bouteilles et retirez le tiroir. Saisissez la poignée sur la bouteille et soulevez la bouteille hors du tiroir. **IMPORTANT:** Renseignez-vous toujours auprès de l'office de l'environnement de votre région pour connaître les règles d'élimination en vigueur dans votre région. Suivez toujours les directives données.



www.tomtur.fr | +49 30 692 005 100 | info@tomtur.de

VIDER LES CONTENEURS À DÉCHETS SOLIDES

Pour accéder au réservoir à matières solides de votre OGO™, soulevez légèrement la cuvette des toilettes et retirez le tiroir de l'urinal. Retirez le réservoir par le haut ou inclinez-le et retirez-le par l'avant. Mettez le contenu du récipient plein dans un sac poubelle ou directement sur votre tas de compost. Le cycle complet de compostage dure de 6 à 12 mois. Renseignez-vous toujours auprès de votre service de l'environnement pour connaître la réglementation en vigueur dans votre région. Respectez toujours les directives et les lois en vigueur pour une élimination correcte des déchets.



GO OFF GRID!!
OGO™

www.tomtur.fr | +49 30 692 005 100 | info@tomtur.de



www.tomtur.fr | +49 30 692 005 100 | info@tomtur.de

Distributeur exclusif en Europe:

