


PANNEAUX SOLAIRES PLIANTS

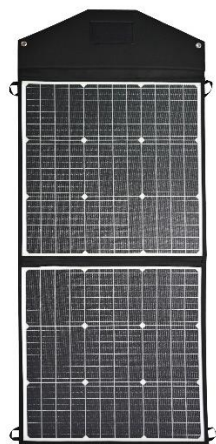

Référence	SP1110		SP1165	SP1220	SP1400
Puissance nominale W	2x55 (110)		3x55 (165)	2x110 (220)	4x100 (400)
Poids (Kg)	3,4		4,8	7,8	11,9
Dimensions pliées (mm) LxIxH	565x 550x 15		565x 550x 20	1072x 547x 50	987x 547x 90
Dimensions dépliées (mm) LxIxH	1095x 560x 4		1855x 565x 4	1095x 1072x 25	2188x 987x 25
Type de cellule	Monocristalline				
Nombre de cellules en série	72		108	3x12	3x11
Tension nominale Vmp	20,9		20,9	20,9	38,3
Intensité nominale A Imp	5,27		7,9	10,53	10,45
Tension de circuit ouvert Voc	24,5		24,4	24,5	44,8
Courant de court-circuit A Isc	5,53		8,2	11,05	10,97
Tension max du système	100 V DC				
Production journalière moyenne A *	24,9		37,5	50	90,9
Plage de température	-10/ +65°C			-20/ +70°C	
Coefficient de température de MPP %	-0,38°C				
Coefficient de température de Voc %	-0,36°C				
Coefficient de température de Isc %	0,07°C				
Type de connecteurs	connecteurs solaires rapides				
Longueur des cables	5m				
Cadre	polymère souple				
Garantie	2 ans				
Certificats	CE- ROHS				
Indice de protection	IP53				

*Valeurs données à titre indicatif, ce résultat est calculé sur la base de l'ensoleillement moyen annuel en France sur la période printemps/été.