

Anytime,
anywhere.



CHARGEUR ULTRA RAPIDE

12 Volt - Max. 45 Amp./h.



BullPower
GENERATORS



**Votre propre
source d'énergie,
où et quand
vous le voulez.**



BullPower DC1245 **Chargeur ultra rapide**

12 Volt - Max. 45 Amp./h.



Ce groupe électrogène chargeur de 12 volt est vraiment la crème de la crème ! Avec son moteur ultrasilencieux, il peut produire jusqu'à 45 Ampères et sans effort charger une batterie. Grâce à la robuste fiche directement reliée à la batterie, le groupe électrogène peut démarrer à charger.


Le système de charge intelligent particulièrement efficace permet de charger en toute sécurité et en un minimum de temps des batteries de 12 volt au plomb-acide, gel ou AGM. (cycle profond ou semi-traction)

Il est possible de charger en moins d'une heure la consommation quotidienne (\pm 40 Ampères) de votre camping-car, bateau, chalet, ... que votre batterie à obtenue une charge \pm 95 %.

Le groupe électrogène chargeur Bullpower est directement connecté à la batterie d'où on peut raccorder tous les consommateurs d'électricité. Plus de soucis de votre énergie, même si vous utilisez plusieurs appareils en même temps.

Le groupe électrogène chargeur Bullpower peut également être raccorderé via une prise murale (femelle) à la batterie. (voir ci-contre)

DIRECTEMENT SUR LA BATTERIE (STANDARD)

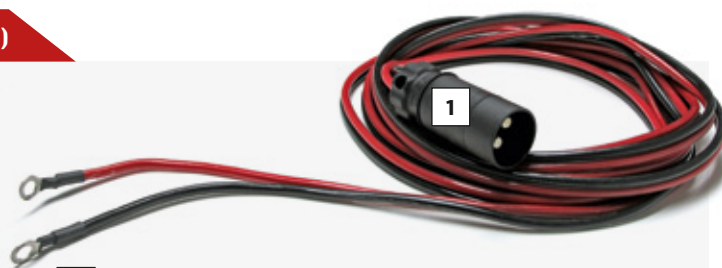

2


Avec une fiche standard DC12451650 (1)
Le groupe électrogène est fourni de série avec
un câble de charge jumelé (rouge/noir),
d'une longueur de 5 mètres, équipé d'une fiche (1)
et de cosses pour câble avec œillet pré montées à l'extrémité.

En option, des pinces crocodiles professionnelles (3)
peuvent être monté au câble de charge pour connecter à la batterie.



3

VIA UNE PRISE FEMELLE (OPTIONNELLE)

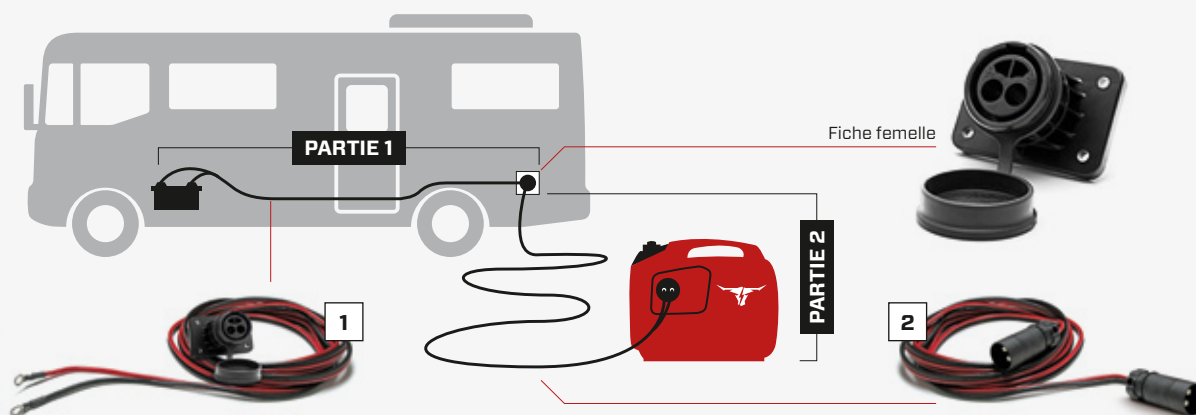

Fiche femelle

PARTIE 1

PARTIE 2

1

2

Partie 1 > Montage sur cloison intérieure: Câble de charge jumelé équipé d'une fiche femelle
pour fixation murale et 2 cosses à l'extrémité pour raccordement à la batterie (1).

Partie 2 > Câble de charge jumelé équipé de 2 fiches (2) pour relier la fixation murale au générateur.

Remarque: Longueur totale de la partie 1 + partie 2 = 7 mètres. Plus grandes longueurs sur demande.
La longueur de chaque partie peut être librement déterminée.



OPTION: Porte-fusible + fusible 70 A

Recommandé pour montage fixe.

A fixer entre la batterie et le câble de charge jumelé (uniquement le « + »).

Porte-fusible: DC1245ZH



GROUPE ÉLECTROGÈNE SILENCIEUX - ÉCONOMIQUEMENT AVANTAGEUX
CHARGE RAPIDE - 45 AMPERES MAX. - COMPACT - ÉCONOMIQUE

Autres applications




- 1 Bouchon de remplissage avec filtre
- 2 Choque
- 3 Position 1 : charge rapide max. 14,4 volts / max. 45 amp.
Position 2 : charge d'entretien max. 13,8 volts / max. 45 amp.
- 4 Fiche femelle avec étanchéité en caoutchouc pour câble de batterie jumelé
- 5 Indication : charge, alarme de surcharge et alarme de niveau d'huile
- 6 Interrupteur marche/arrêt
- 7 Démarrage lanceur

BULLPOWER DC1245

Type de moteur	Moteur à 4 temps refroidi par air
Système de démarrage	Démarrage lanceur
Cylindrée	52 cc
Contenance du réservoir	2,98 litres
Carburant	Essence sans plomb min. 93 oct.
Durée de fonctionnement avec un plein de carburant	5,5 - 11 heures
Niveau sonore dB(A) à 7 m	53 - 59
Tension DC	Max. 14,4 volts
Courant DC	Max. 45 amp.
Alarme de niveau d'huile	✓
Alarme de surcharge	✓
Choque	✓
L x P x H (mm)	463 x 316 x 381
Poids	13,8 kg
Certification	CE

Capacité de charge après 1 heure de charge

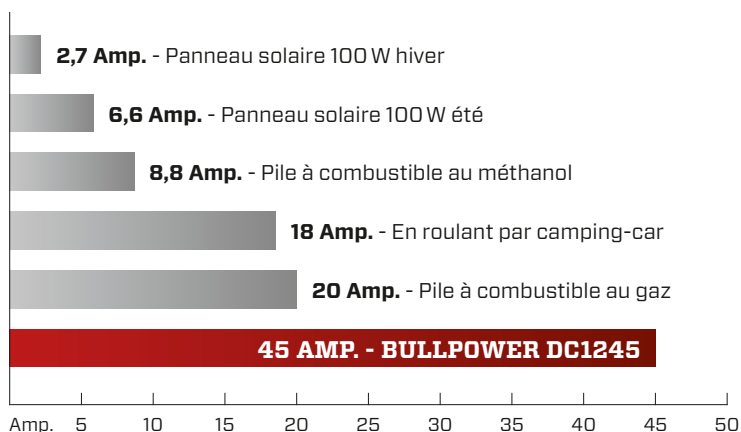

Batteries conseillées :

Batteries de 12 volt au plomb-acide, gel ou AGM (cycle profond ou semi-traction) avec un minimum de 90 Ah.

Vanco sa - Mirakelstraat 21 - 8790 Waregem - Belgique
 T +32 56 49 83 66 - F +32 56 32 86 16
 info@bullpowergenerators.com
www.bullpowergenerators.com

Votre revendeur :