

Conseils de sécurité


- ◆ Avant d'utiliser le produit, lisez toutes les précautions de sécurité
- ◆ Si le produit est anormal ou endommagé, ne l'utilisez pas
- ◆ Ne laissez pas l'eau pénétrer dans le contrôleur
- ◆ Empêcher la surface de rentrer en collision avec des objets pointus des modules solaires
- ◆ Assurez-vous que le connecteur du clip de batterie est approprié pour éviter les courts-circuits
- ◆ Aucune pièce réparable sous licence utilisateur à l'intérieur. Ne le démontez pas et ne tentez pas de le réparer
- ◆ Ne touchez pas la batterie entraînée par le conducteur électrique exposé



Panneau solaire pliable

Manuel d'utilisation

Résumé de la structure du panneau solaire pliant

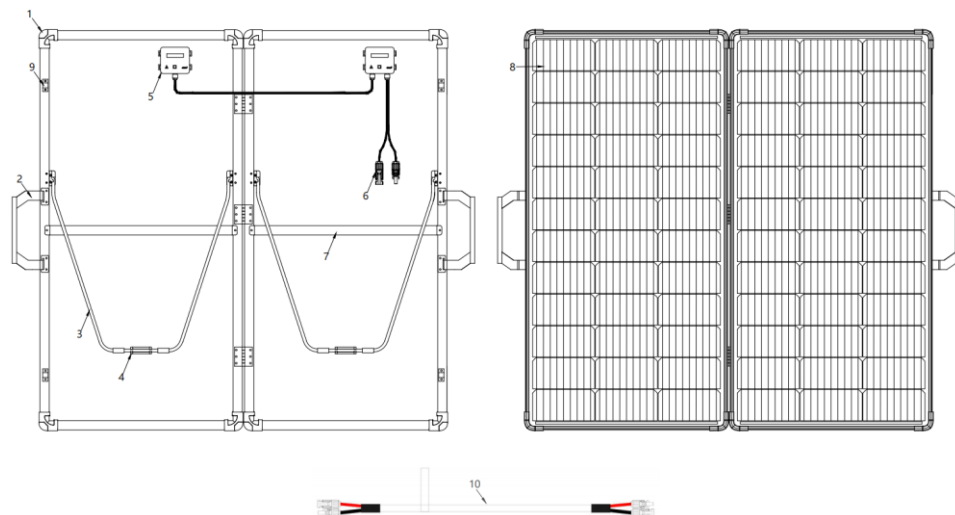

1	Protecteur d'angle	6	MC4
2	Gérer	7	Barre d'appui
3	Jambes de soutien	8	Panneau solaire
4	Bloc de fixation de support	9	Aimant
5	Boîte de dérivation	10	Câble de 5 m MC4 vers MC4

Avis!!

Lorsque le support est plié à la position extrême, évitez de forcer pour éviter que le support ne se déforme ! Position A-A

Foire aux questions (FAQ)

Q : Quel type de batterie peut être chargé par ces modules solaires

A: 1, batterie plomb-acide scellée 2, batteries plomb-acide colloïdales 3, les batteries plomb-acide d'ouverture 4, (Interface sur la sortie du contrôleur via USB) Tels que : téléphones mobiles, tablettes, systèmes de navigation, etc.

Q : Comment nettoyer la surface solaire ?

A Lorsque la poussière et la saleté recouvre la surface des modules solaires ils peuvent être nettoyées à l'aide d'une brosse douce. Pour enlever la poussière et la saleté restante utilisez un chiffon humide.

Q : Les modules solaires pliables sont-ils étanches ?

A: Oui.

Paramètres de performance du module solaire pliable

Taper	Dimension	N.W	spécification				
			Puissance maximale	Tension débitée	Courant débitée	Tension circuit ouvert	Courant de court-circuit
Module	mm	Kg	W	V	A	V	A
2x110W	1072*547*50	8.6	220	20.9	10.53	24.5	11.05

Conditions STC (Condition de test standard) : Irradiance : 1 000 W/m² - Spectre AM1.5 - Température : 25 °C

Safety Tips


- ◆ Before using the product, read all safety precautions.
- ◆ If the product is abnormal, or work damaged, do not use.
- ◆ Do not allow water to enter the controller
- ◆ Prevent sharp objects collision surface of solar modules
- ◆ Ensure proper battery clip connector, to prevent short circuits.
- ◆ No user license serviceable parts inside. Do not disassemble or attempt to repair it.
- ◆ Do not touch the exposed electrical conductor entrained battery



Foldable solar panel

User's manual

Summary of folding solar panel structure

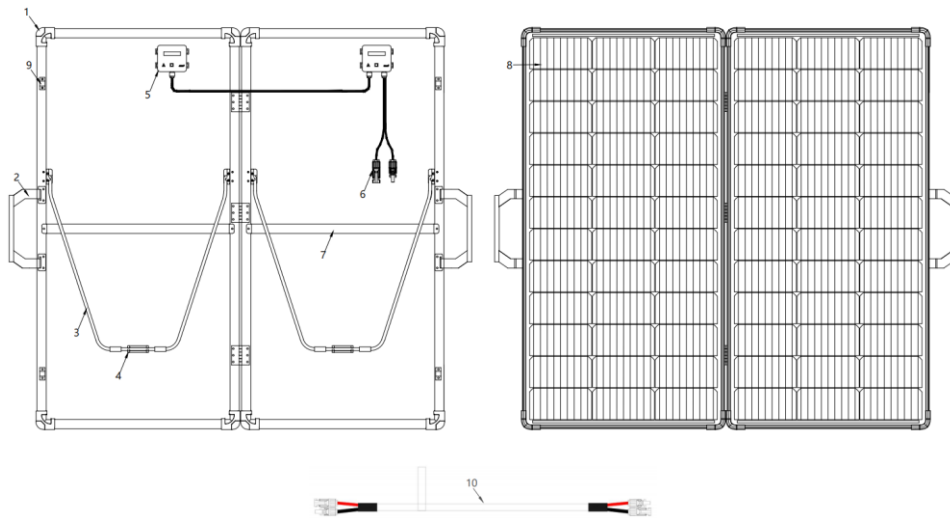

1	Corner protector	6	MC4
2	Handle	7	Support bar
3	Supporting legs	8	Solar panel
4	Support fixing block	9	Magnet
5	Junction box	10	5m cable MC4 to MC4

Notice! !

When the bracket is folded to the extreme position, please avoid using force to prevent the bracket from deforming! A-A position

Frequently Asked Questions(FAQ)

Q: What kind of battery can be charged by these solar modules

A: 1, sealed lead-acid battery 2, colloidal lead-acid batteries 3, the opening lead-acid batteries 4, (Interface on the controller output via USB) Such as: mobile phones, tablets, navigation systems and so on

Q: How to clean the solar surface?

A: When dust and dirt covering at the surface of solar modules can be cleaned with a soft brush, then use a damp cloth to wipe the surface of solar modules, to remove the remaining dust and dirt.

Q: Foldable solar modules are waterproof?

A: Yes.

Foldable solar module performance parameters

Type	Module Size	N.W	Specification				
			Max Power	Max Power Voltage	Max power Current	Open Circuit Voltage	Short circuit Current
Module	mm	KG	W	V	A	V	A
2x110W	1072*547*50m m	8.6	220	20.9	10.53	24.5	11.05