



## Mode d'emploi

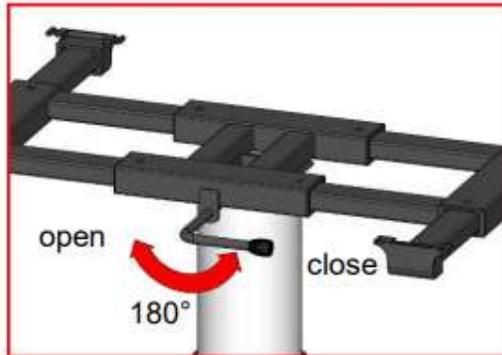

1. Tournez le levier de 180° afin de desserrer ou de serrer le frein.  
La table est réglable en position haute et basse uniquement.  
*Le pied de table n'est pas réglable en hauteur en continu – principalement une hauteur supérieure et une hauteur inférieure, mais le piètement de table peut être réglé en continu d'environ 100mm dans la position haute.*

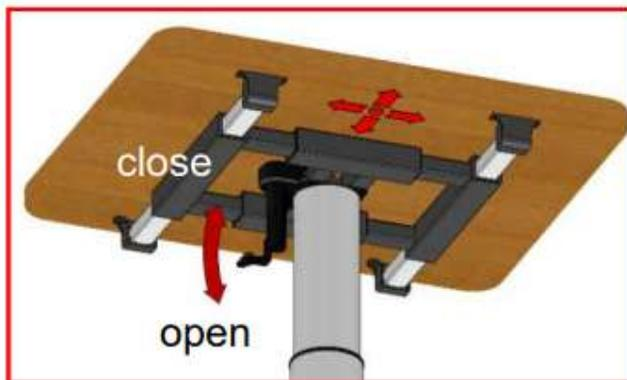

2. Rabattez le levier du système de verrouillage centralisé pour déplacer le plateau dans la position souhaitée – appuyez le levier vers le plateau afin de sécuriser le plateau en position