

COUPLEUR/SEPARATEUR DE BATTERIE SPI160LCD

+ Points Forts


- Compatible Euro6
- Puissance élevée
- Fonctionne en 12 ou 24 V
- Robustesse et fiabilité
- Livré avec télécommande déportée



Dim : 90x90x85 mm
Poids : 0,6 kg



COUPLEUR SÉPARATEUR

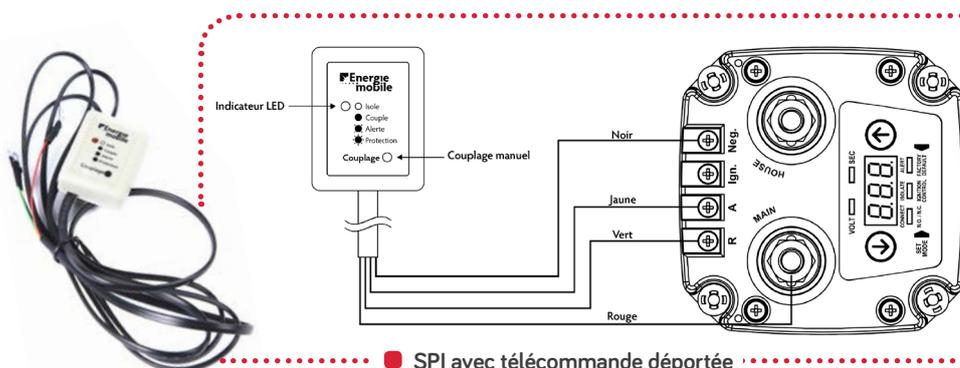

■ SPI avec télécommande déportée

■ Le **coupleur séparateur SPI160LCD** rassemble les innovations techniques les plus récentes en matière de recharge embarquée :

- Utilisation de la technologie MOFSET pour un rendement optimal
- Microprocesseur intégré pour une précision sans faille
- Nombreux seuils de tension et de temporisation ajustables par l'utilisateur
- Affichage LCD des valeurs en temps réel et/ou programmées
- Puissance élevée 120 A cont./160 A inter., 500 A en pointe
- Fonctionne en 12 ou 24 V
- Consommations très faibles
- Protections sur-tension, sous-tension, tension d'entrée, surcharge, court-circuit, surchauffe

