

Batterie LiFePO₄ 12.8 V - 100 Ah

Référence - 22100-0100BA


Pensée pour votre confort, notre batterie LiFePO₄ intègre un bouton marche/arrêt avec une possibilité de le déporter. Pour une intégration parfaite dans vos aménagements les plus compacts.

R¹⁰ Certification

Poids ——— 11 Kg

Matériaux ——— ABS

Fabrication française 

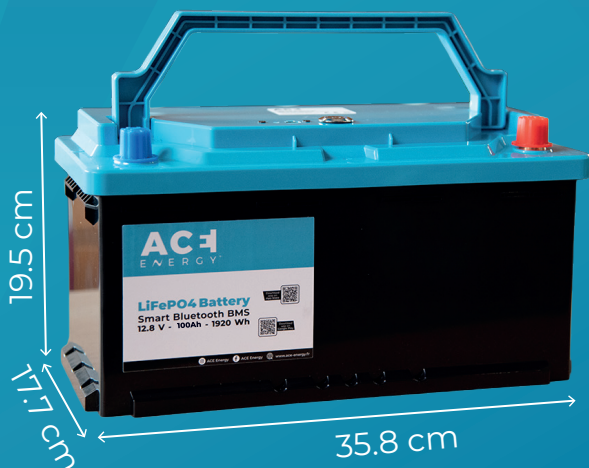

Spécifications électriques

Tension nominale	12.8 V
Capacité	100 Ah / 1280 Wh
Tension pleine	14.2 V - 14.6 V
Durée de vie	≥ 6000 cycles à 50 % de DoD

Paramètres de charge

Tension de fin de charge	14.2 V - 14.6 V
Courant recommandée	20 A
Courant maximum	50 A

Paramètres de décharge

Courant continu	100 A
Courant pendant 30s	120 A
Courant pique	200 A

Certification

R10 ——— E57*10R-060853

Protection intégrées

Surcharge, court-circuit, décharge profonde, échauffement, équilibrage des cellules

Environnement

Température de charge	0°C à 45°C
Température de décharge	-20°C à 60°C

Disponible sur :




BT 

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



Bouton **ON/OFF** déporté
1m, 2m ou 5m*



Fusibles + supports*



Équerres de fixation batterie*

*vendu séparément